



PAN COUPÉ L'abri haut adossé télescopique

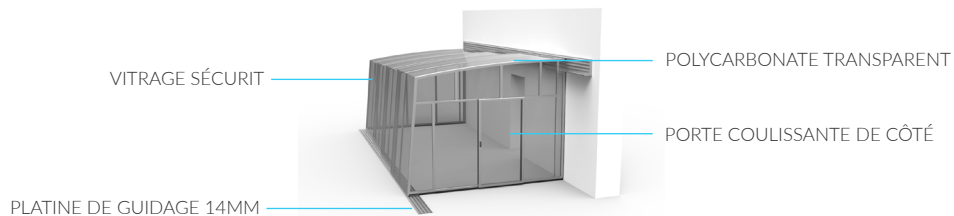


CARACTÉRISTIQUES

- Profilé aluminium de forte densité
- Polycarbonate Transparent traité anti-UV double face
- Platine de guidage d'un seul tenant jusqu'à 8 éléments de 14mm d'épaisseur
- Rail mural avec récupérateur d'eau
- Roulettes Téflon aiguillage inox
- Verrouillage automatique loquets en tige inox
- Visserie et rivets en inox
- Bavette d'étanchéité intérieur pour éviter les Rayures
- Bavette de fond et façade en EPDM
- Joint à lèvres pour la dilatation
- Accroche anti-tempête indépendante



Profilé en aluminium condensé

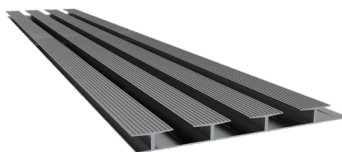

Platine de guidage



Roulette en téflon

NOS OPTIONS

- Fabrication sur-mesure : nombre de modules au choix selon Largeur | Hauteur | Longueur
- Façade indépendante
- Vitrage Sécurit selon les envies
- Porte coulissante ou porte «à la française»
- Épaisseur Polycarbonate au choix
- Coloris standard structure (RAL en options) et platine (anodisé ou bronze)

